


## Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL

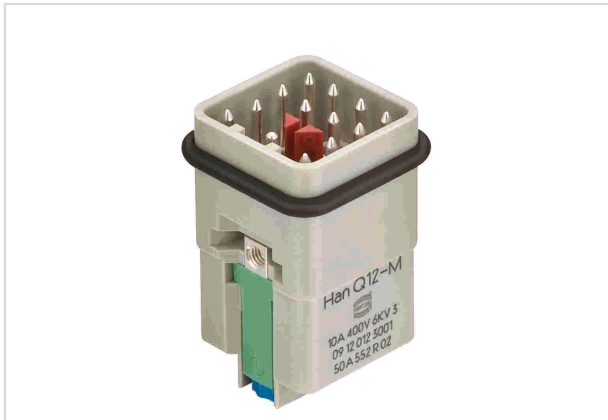

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 012 3001
Спецификация	Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09120123001">https://b2b.harting.com/09120123001</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han <sup>®</sup> Q
Название	12/0
Спецификация	С контактом Han-Quick Lock <sup>®</sup> PE

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	12
Контакт PE	Да
Подробные данные	Синий контактный фиксатор Обжимные контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	400 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Pushing Performance

## Технические характеристики

Циклы стыковки  $\geq 500$

## Свойства материала

Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)

Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS условно совместим

Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %

Состояние ВЭА условно совместим

China RoHS 50

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Да

Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец

Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242

California Proposition 65 Да

California Proposition 65 Свинец

## Спецификации и допуски

Спецификации EN 60664-1  
IEC 61984

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076  
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки 10

Вес нетто 11 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85366990