


Han E module, crimp male

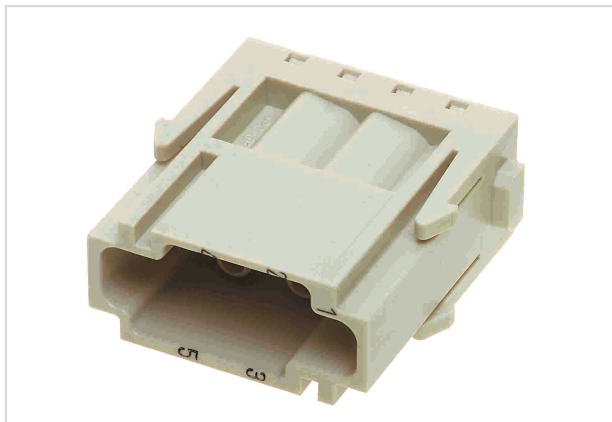

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 006 3001
Спецификация	Han E module, crimp male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140063001

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han E®
Размер модуля	Одинарный модуль

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Число контактов	6
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 4 mm ²
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	500 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Технические характеристики

Циклы сопряжения с другими компонентами
HMC $\geq 10,000$

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится
	EN 45545-2 (2020-08)
	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	10 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990