


Han Megabit insert female

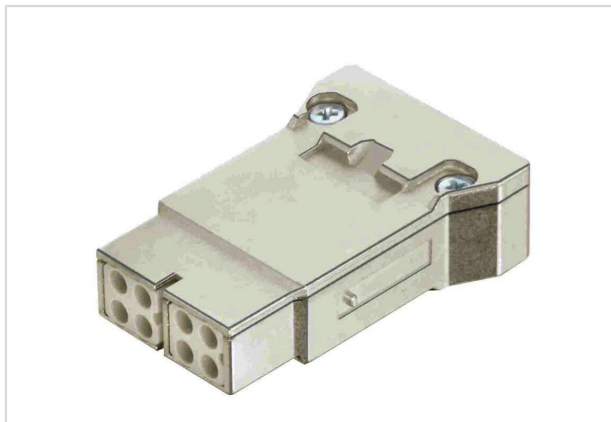

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 008 3116
Спецификация	Han Megabit insert female
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140083116

Название

Категория	Контактные вставки
Спецификация	Вставка Han [®] Megabit 2 x 4 контакта 2 кабельных ввода

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Число контактов	8
другие контакты	+ экранирование
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. Пожалуйста, закажите модуль переходника отдельно.
Подробные данные	Не подходит для низкопрофильных кабельных и блочных кожухов, а также для линеек Han-Modular [®] Eco, Han-Modular [®] Compact и Han-Modular [®] Twin.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm ²
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальный ток согласно UL	2 A AWG 26 ... AWG 20 6 A AWG 18 8 A AWG 16 ... AWG 14
Номинальное напряжение согласно CSA	30 V



Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	100 Mbit/s
Сопротивление контакта, экран	≤100 mΩ
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (экранирование)	Литой цинк с никелевым покрытием
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	0.1 g
Страна изготовления	Германия



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140020740