


Han 16A-HBM-SL

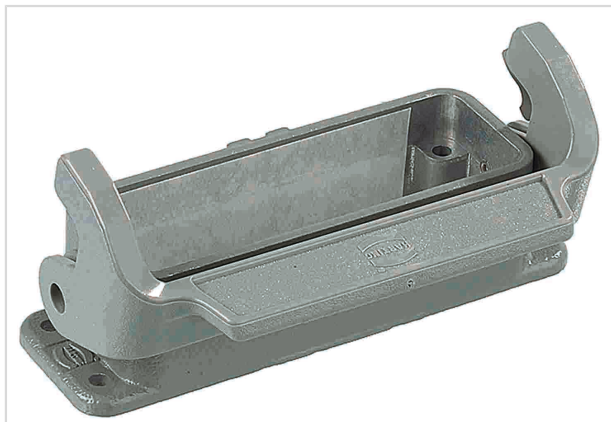

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 016 0301
Спецификация	Han 16A-HBM-SL
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200160301

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Тип	Низкая конструкция

Версия

Размер	16 A
Тип блокировки	Одна защелка
Han-Easy Lock®	Да
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)	V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP	a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин
	EN 45545-2 (2020-08)
	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	58 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099