


## Han HsC 12 Pos. Female Insert

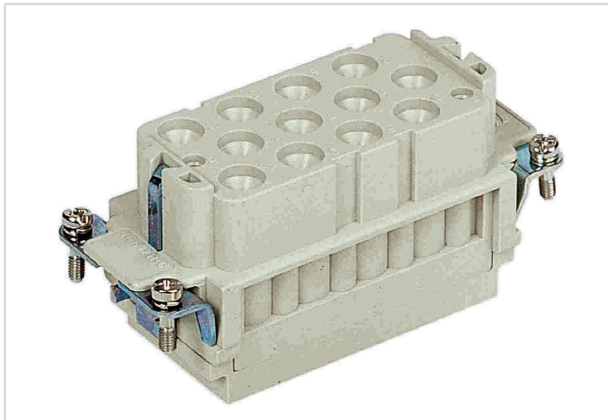

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 32 012 3101
Спецификация	Han HsC 12 Pos. Female Insert
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09320123101">https://b2b.harting.com/09320123101</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Com®
Название	Han® K 12/2

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	16 В
Число контактов	12
другие контакты	+ 2 дополнительных сигнальных контактов
Контакт PE	Да
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 ... 6 mm <sup>2</sup> 0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Сигнал
Наружный диаметр провода	≤5 mm
Номинальный ток	40 A
Номинальное напряжение	690 V
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальный ток (сигнал)	10 A
Номинальное напряжение (сигнал)	250 V



## Технические характеристики

Номинальное импульсное напряжение (сигнал)	4 kV
Класс загрязнений (сигнал)	3
Номинальный ток согласно UL	40 A
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальный ток, согласно UL (сигнал)	10 A
Номинальное напряжение, согласно UL (сигнал)	600 V
Номинальный ток согласно CSA	40 A
Номинальное напряжение, согласно CSA	300 V
Номинальный ток, согласно CSA (сигнал)	10 A
Номинальное напряжение, согласно CSA (сигнал)	300 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL



Pushing Performance

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	83.12 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099