




Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5205
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

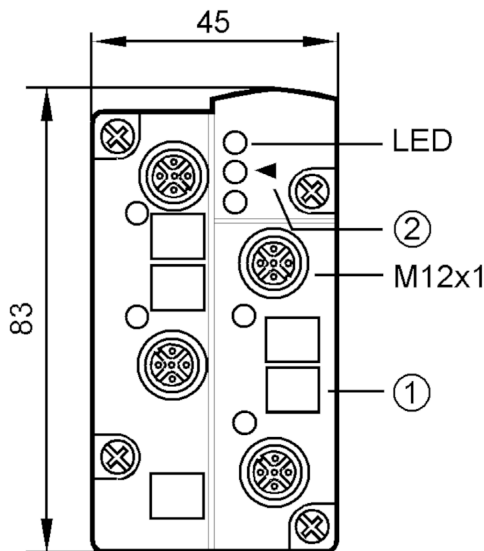

- 1 маркер
- 2 Фиксатор для ИК-адаптера



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	240

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
-----------------------------	-------------------------------

Входы

Количество цифровых входов	4
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания [V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Коммутационный уровень high	[V]	> 11			
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да			
Выходы					
Электрическое исполнение		AS-i			
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70			
Степень защиты		IP 67			
Испытания / одобрения					
ЭМС		EN 50295			
AS-i классификация					
AS-i версия		2.1			
Адресация AS-i		ИК-порт для адресации			
Расширенный режим адресации		нет			
AS-i профиль		S-0.0.E			
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0			
ID код AS-i	[hex]	0.E			
AS-i сертификат		39101			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
	Контакт	2+4	2+4	2+4	2+4
Механические данные					
Вес	[g]	118,8			
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем			
Материал		PBT (полибутилентерефталат)			
Дисплеи / Элементы управления					
Дисплей	режим работы			светодиод, зелёный	
	ошибки			светодиод, красный	
	Функция			светодиод, жёлтый	
Принадлежности					
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля			
Примечания					
Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
Упаковочная величина		1 шт.			



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Разъем: M12; кодировка: A



	Входы
1	Питание датчика L+
2+4	вход данных внутренний мост
3	Питание датчика L-
5	не используется