



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

Joystick  
LPSJ

### Caracteristici generale

Material

Aliaj de aluminiu  
și zinc pentru  
piese metalice și  
poliamidă pentru  
piesele din  
plastic. Mantaua  
de etansare este  
din cauciuc NBR

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și  
IP69K

### Caracteristici electrice

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN

V 690

Curent termic convențional în aer liber Ith IEC

A 10

Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Curent de funcționare AC15

|      |   |   |
|------|---|---|
| 12V  | A | 6 |
| 24V  | A | 6 |
| 48V  | A | 6 |
| 120V | A | 6 |
| 240V | A | 3 |

Curent de funcționare DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 12V  | A | 0.55 |
| 24V  | A | 0.55 |
| 48V  | A | 0.55 |
| 125V | A | 0.55 |
| 250V | A | 0.27 |

Rezistența la contact

mΩ ≤20

### Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică

cycles 1000000

Cuplu de strângere pentru terminale max

Nm 1

Terminale Borne șurub

Șurub de  
prindere cu saiba

Adaptor de montare

Inclus cu  
contacte

### Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

### Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura de depozitare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

## Dimensiuni

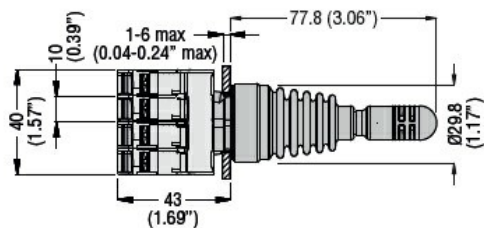

4 positions

## Certificari si conformitate

### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

### Certificate

cULus

## Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000632 -  
Comutator de  
control, Joystick