




Датчик потока для невозвратного клапана

SBG34BF0BPKG/US

Обратите внимание на измененную конструкцию корпуса!

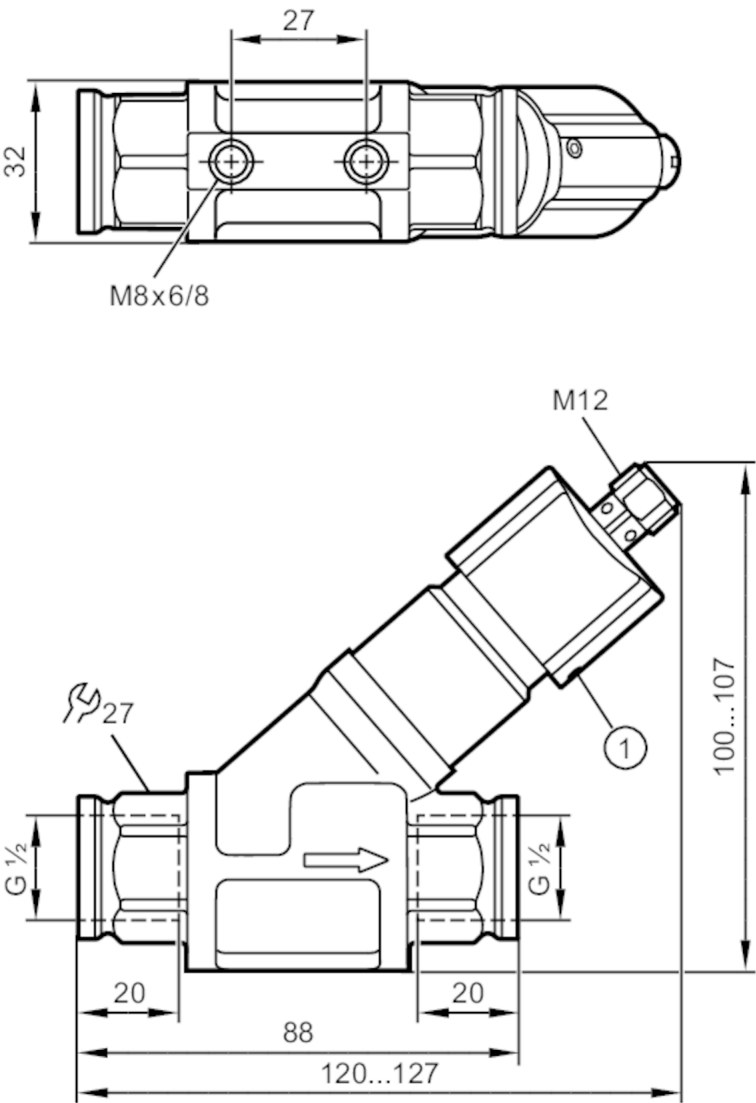

1 винт с цилиндрической головкой



Характеристики

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/2 внутренняя резьба DN15

Приложение

Среда	Жидкие среды; Вода; гликолевые растворы; Охлаждающие жидкости
Температура измеряемой среды [°C]	0...85
Предел прочности по давлению	40 bar 4 MPa

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; (по SELV/PELV)
Потребление тока [mA]	< 15



Датчик потока для невозвратного клапана

SBG34BF0BPKG/US

Класс защиты	III	
Защита от переполюсовки	да	
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1	
Выходы		
Общее количество выходов	1	
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение	PNP	
Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	NO	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100	
Защита от короткого замыкания	да	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах [l/min]	1...15	
Точность/ погрешность		
Воспроизводимость [% от конечного значения]	1	
Гистерезис [l/min]	0,2...1	
Погрешность измерения [% от конечного значения]	± 5	
Время реакции		
Время отклика [s]	< 0,01	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	0...60	
Температура хранения [°C]	-15...80	
Степень защиты	IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	20 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	5 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	3318	
Механические данные		
Вес [g]	533.5	

SBG332



Датчик потока для невозвратного клапана

SBG34BF0BPKG/US

Материал	латунь никелированная; PPS; алюминий анодное оксидирование; PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4310 / 301); нерж. сталь (1.4301/304); PBT (полибутилентерефталат); латунь никелированная; PP; PPS; Полиолефин; О-кольцо: FKM
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/2 внутренняя резьба DN15
Механические коммутационные циклы	10 миллионов

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Торцовый ключ
-------------------	---------------

Примечания


Примечания	Внимание Не поворачивайте колпачок за пределы максимального значения диапазона настройки.
	Все данные приведены для воды (20 °C).
Рекомендации	Обратите внимание на измененную конструкцию корпуса!
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

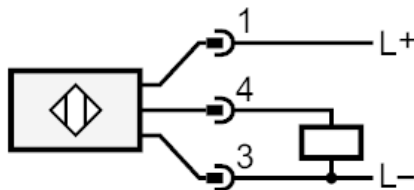




Датчик потока для невозвратного клапана

SBG34BF0BPKG/US

диаграммы и графики

Потеря давления

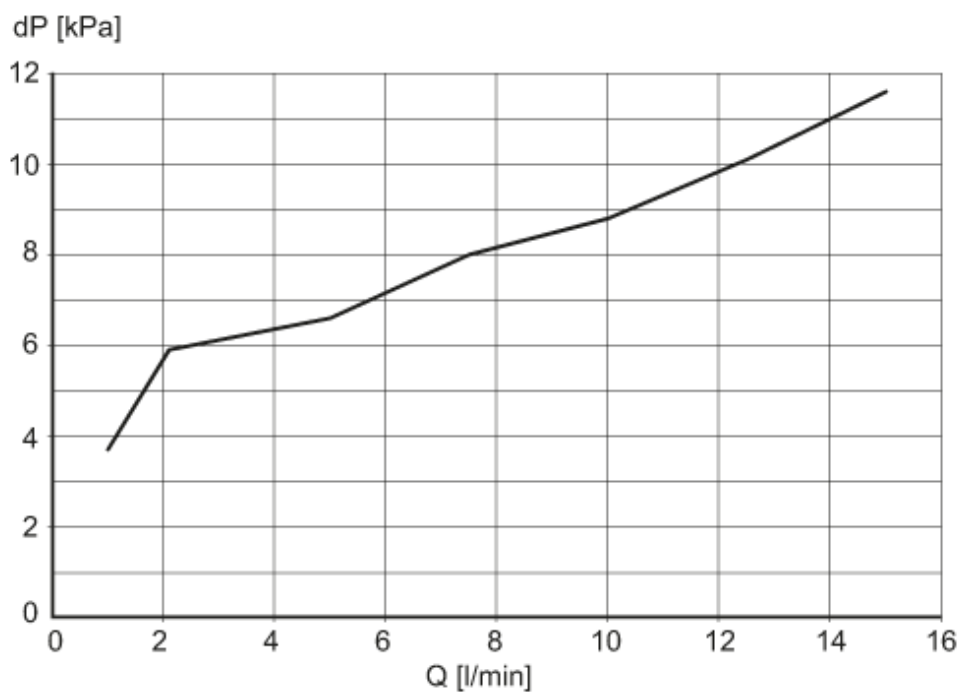

dP Потеря давления

Q объёмный расход